


DALLE PERFO ALU

TECHNIQUE

P22

PERFORÉE À 22%

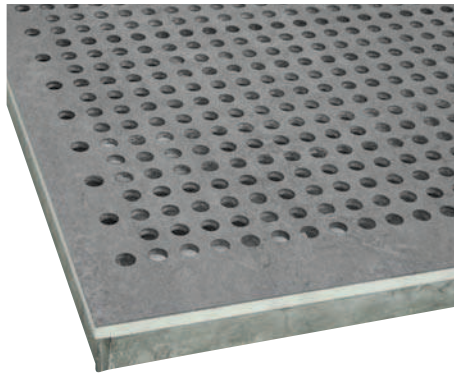

■ Revêtement

- Vinyle.
- Marmoléum.
- Caoutchouc.

■ Perforation

702 trous \varnothing 12 mm (794 cm² de vide)

■ Classe de charge

- Classe **6A**

R40

PERFORÉE À 40%



■ Revêtement

- Finition brut alu.
- Peinture époxy.

■ Perforation

Rainures : 3,2x0,7 cm et 2,7x0,7 cm
(soit 1440 cm² de vide)

■ Classe de charge

- Classe **5A**

R60

PERFORÉE À 60%



■ Revêtement

- Finition brut alu.
- Peinture époxy.

■ Perforation


Rainures : 3,5 x 1 cm et 2,7 x 1 cm
(soit 2160 cm² de vide)

■ Classe de charge

- Classe **5A**

AP

PLEINE

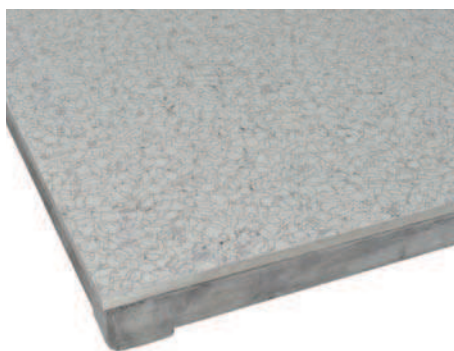

■ Revêtement

- Vinyle.
- Marmoléum.
- Caoutchouc.

■ Classe de charge

- Classe **6A**

DALLE PERFO ALU

■ Descriptif


Les Dalles Perforées Alu sont en alliage d'aluminium moulé sous pression. Elles sont amagnétiques et conviennent tout autant aux salles blanches, qu'en milieu industriel, nucléaire, ou dans de simples locaux électriques.

■ Classement au feu


Les dalles DPA sont classées M0 par nature.

■ Propriétés électrostatiques

de 10^5 à 10^{12} ohms selon le revêtement ou la finition.

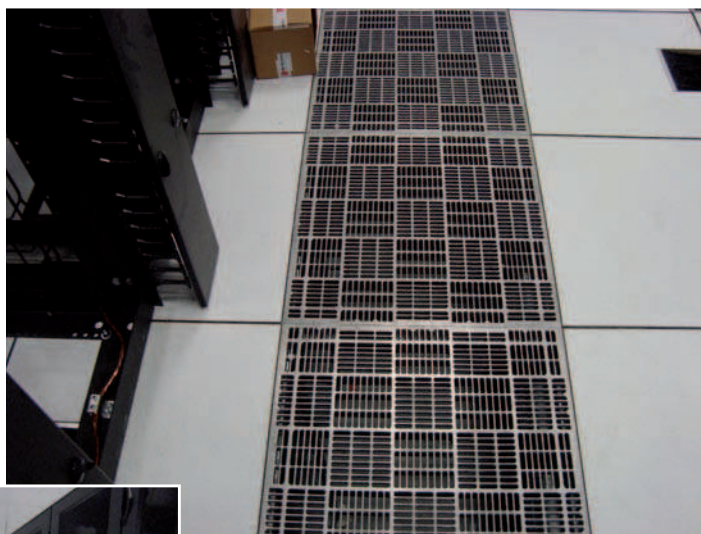

*Sur demande spéciale**

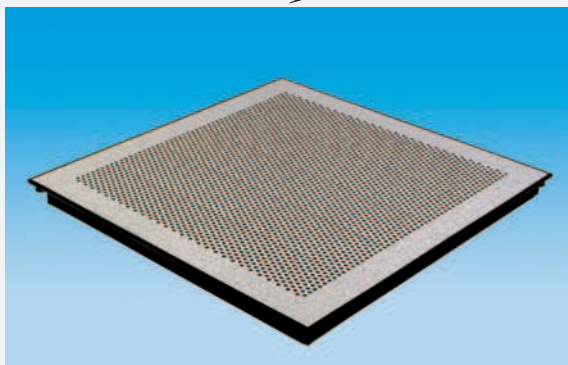

Dalle perforée Acier SEC 800

- Dalle tout acier perforée à 22% avec revêtement stratifié. PRINT 577
- 2850 trous \varnothing 6,2 mm (soit 794 cm^2 de vide)
- Classe de charge **3A**

* Quantité minimum